



SKYMASTER SH11J1RN

Max. floor height
10.6 m

Max. load capacity
150 kg

Max. working radius
8.3 m at 100 kg load



絕緣設備

作業桶、內桶和第三節大臂等絕緣塗層和零件將保護操作人員不受電擊危險。請參閱以下各部位絕緣的規格。

絕緣規格

- 作業桶
- 內桶
- 第三節大臂

25千伏/5分鐘
50千伏/5分鐘
100千伏/5分鐘




伸縮直臂

SH11J1RN採用三段直伸式吊臂，操作介面簡單直覺，操作人員可以快速直線移動至工作目標。




垂直式支腿撐座

垂直的支腿節省車輛架設的時間和空間。並且保持不變的工作範圍



示意圖

範例/尺寸可能因底盤不同導至比例有差異。

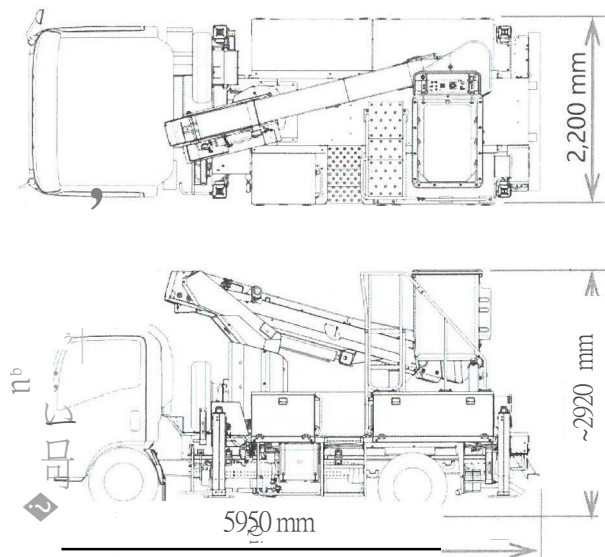

規格

標準配備

操作桶離地最高距離	10.6 公尺
外伸最大範圍	8.3 m · 負載 100 公斤時
最大承載重量	150公斤或1人
額定電壓	20 千伏(ANSI A92.2) E級

操作桶

材料	玻璃纖維
絕緣係數	25 千伏/5 分鐘
桶內尺寸 (寬 x 長 x 深)	1,000 x 730 x 990 公分
旋轉角度	左: 98度 右: 104度

內桶

材質	聚乙烯
絕緣係數	50 千伏/5 分鐘
內桶尺寸 (寬 x 長 x 深)	960 x 680 x 1,000 mm

大臂

舉臂形式	3段伸縮臂
絕緣係數	100 千伏/5 分鐘
長度	3.530 至 7.730 公尺
伸展速度/行程、	18 秒/4.20 米
仰角速度/角度、	40 秒/-18 至 79 度
旋轉速度/角度	1.2 rpm / 360 度連續

支腿

寬度	1,860 公釐
----	----------

安全裝置

液壓安全裝置 (洩壓閥、先導止回閥和保持閥)	
掛繩錨點	緊急停止開關
緊急幫浦	力矩感應系統
支腿/吊桿連鎖鎖系統	水平儀
操作前檢查開關	

其他設備


自動加速器	引擎啟動/停止系統
預防干擾系統	自動大臂回收系統

標準配件

外部撐座枕木 (4 個)
輪擋 (4 個)

*高度可能會因 MEWP 1 所安裝的車輛規格而異

作業範圍圖

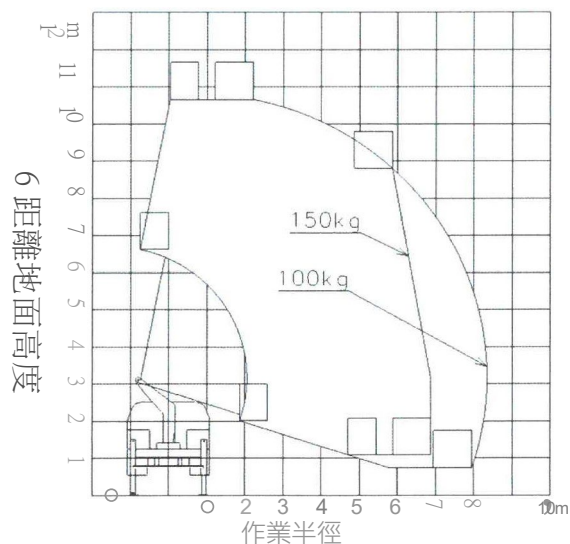

注意事項

- 1 工作範圍圖不包括大臂角度
- 2 工作範圍圖預設外部撐座設置在堅固平穩的地面上
- 3 無論大臂旋轉角度如何，工作範圍都相同

愛知集團

1152-10 Ryoke Ageo Saitama 362-8550 Japan
TEL: +81-48-781-6813 URL: <http://www.aichi-corp.jp>

DISTRIBUTOR

安全說明

- 設備操作員必須接受安全培訓，以確保安全操作不當使用機器會導致嚴重事故
- 要求所有操作人員接受安全培訓，並且只有經過培訓和授權的人員才被允許操作機器
- 請遵守國家安全法規並負起使用者及其雇主的責任
- 設備的所有權人和用戶必須閱讀、理解並遵守所有適用的法規

*由於產品不斷改進，我們保留更改規格和/或設備的權利，恕不另行通知

*本小冊子內的照片和圖畫僅供說明之用

*此資訊雖然被認為是完整的，但不應被視為我們承擔法律責任和保證

SKYMASTER SH11JTRN