

SKYMASTER SH12A

最大平台離地面高度

12.0 m

最大作業半徑

9.9 m

最大負載能力

200 kg



* 照片為日本規格，有包含選配設備。

伸縮直臂

SH12A 採用三節直伸式伸縮臂，操作員僅需簡單的吊臂操作即可到達工作目標。



*

註：照片為特別塗裝色，並包含選購配備。

垂直式千斤頂

垂直的支腿節省車輛架設的時間和空間。並且保持不變的工作範圍。因其佔用最小空間，特別適合在狹窄的道路上使用



寬廣的作業範圍


SH12A 為操作員提供近乎無限制工作半徑的體驗。操作員可以在 200公斤的負載能力下，將吊臂伸展至最大長度，無論吊臂的旋轉和仰角為何，有助於提高工作效率。



*註:照片為特殊顏色及選配設備

示意圖面

- 下方圖示為範例
- 尺寸會因底盤而異。

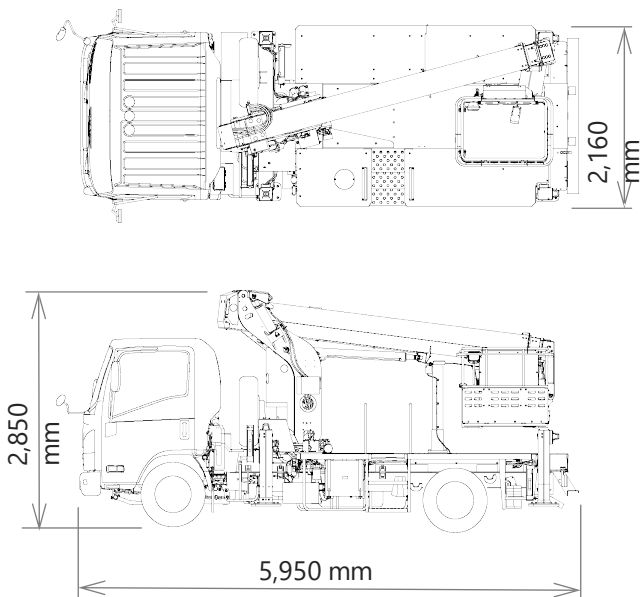

寬廣作業範圍圖



備註 (Note) :

1. 作業範圍是指千斤頂設置在水平堅硬地面上所定義的範圍。
2. 作業範圍在整個圓周上是相等的。但不考慮預防干涉系統的作動部份。
3. 此圖未考慮吊臂的撓度變形量。



1152-10 Ryoke Ageo Saitma 362-8550 Japan
TEL: +81-48-781-6907 URL: <http://www.aichi-corp.jp>

DISTRIBUTOR

規格表

一般	
最大平台高度*	12.0 m
最大外伸	9.9 m
最大負載能力	200 kg or 2 人
平台	
材質	鋼鐵製
內部尺寸 (WxLxH)	1,000 x 700 x 900 mm
旋轉角度	L: 105 度 R: 105 度
大臂	
型式	3-節式直伸臂
長度	3.930 to 9.440 m
伸長速度 / 行程	25 sec / 5.51 m
收回速度 / 行程	20 sec / 5.51 m
仰角速度 / 度	30 sec / -12 to 84 度
旋轉速度 / 度	1.0 rpm / 360 度 連續
支腿	
前寬度	1,860 mm
後寬度	1,860 mm
安全裝置	
液壓安全裝置 (釋放閥、導向逆止閥、維持閥)	
緊急停止開關	緊急泵浦系統
千斤頂/大臂連動鎖系統主開關	
預防干擾系統	水平儀
安全帶掛環	
其他設備	
引擎啟動/停止系統	自動油門開關
千斤頂枕木(橡膠)	千斤頂接地指示燈
大臂自動收納系統	
標準設備	
千斤頂底座 (4個)	輪擋 (4 個)
標準工具	

*高度可能因所搭載的車輛底盤規格而有所不同

安全須知



- 機器操作員必須接受安全訓練以確保安全操作。
- 不正確使用機器可能導致重傷或死亡。
- 所有人員都應接受安全訓練，且僅有受過訓練並獲授權的人員方可操作本機器。
- 最終遵守國家安全法規是使用者及其雇主的責任。
- 所有機器的所有者和使用者必須閱讀、理解並遵守所有適用法規。

- 由於產品的持續改進，我們保留不經事先通知即可變更規格和/或設備的權利。
- 本手冊中的照片和/或圖面僅供說明之用。
- 本資料雖力求完全可靠，但不作為本公司承擔法律責任之保證