






作業範圍圖

外伸支腿全伸狀態


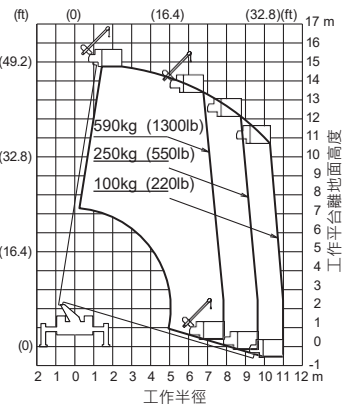


無論旋轉角度如何，工作半徑相同

外伸支腿半伸狀態 (2)


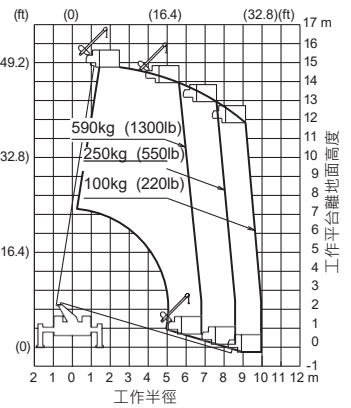


外伸支腿半伸狀態 (1)

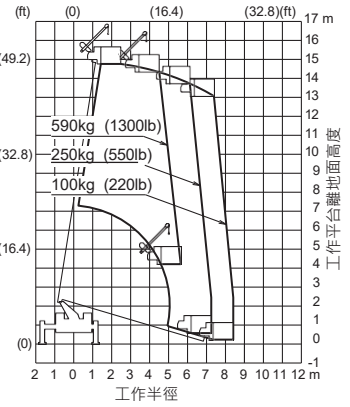

前方與後方的工作半徑等同於外伸支腿寬度最大時的半徑。外伸支腿寬度由各個支腿分別偵測，工作範圍根據外伸支腿寬度與吊臂旋轉角度而變化。前方與後方的旋轉極限角度根據各個外伸支腿寬度而變化。

外伸支腿全收狀態

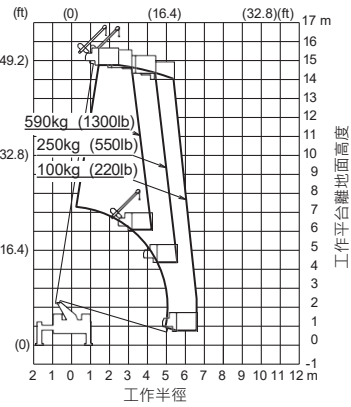

備註：規格可能變更，恕不另行通知，製造商亦不承擔義務。
此資訊雖被認為完全可靠，但不應被視為我們承擔法律責任的保證。



1152-10 Ryoke, Ageo-shi, Saitama 362-8550 Japan
Tel: +81-48-781-6907 / Fax: +81-48-781-1808
www.aichi-corp.jp

規格

型號	
型號名稱	SH15B
型號種類	移動式高空工作平台
基本性能	
最大地面高度 *	14.6 m
最大外伸	11.0 m
最大負載能力	250 kg or 2人
工作平台	
材質	玻璃纖維
絕緣	25 kV / 5 min
內部尺寸	0.73 (L) x 1.05(W) x 0.90 (H) m
旋轉角度	左: 100 度 右: 100 度
工作平台內桶	
材質	聚乙烯
絕緣	20 kV / 5 min (50kV / 5 min 選配)
內桶尺寸	0.68 (L) x 1.01 (W) x 0.90 (H) m
主臂	
類型	3 節 伸縮式
絕緣	100kV / 5 min
長度	5.235 to 12.795 m
伸長行程 / 速度	7.56 m / 伸: 33 sec 縮: 25 sec
仰角 / 速度	-16.5° to +81° / 上: 35 sec 下: 30 sec
旋轉角度 / 速度	360 度連續 / 1.2 rpm
捲揚機	
最大起重量	490 kg
最大起升高度 *	16.5 m
繩速	35 m / min
支腿	
支腿寬度	1,710 to 3,350 mm
安全裝置	
液壓安全裝置 (洩壓閥、先導單向閥、保持閥)	
緊急停止開關	
立矩感應	
安全掛繩瞄點	
緊急泵浦	
支腿千斤頂/大臂連動鎖系統	
控制桿護罩	
水平儀	
其他裝置	
自動加速器	
引擎啟動/停止系統	
吊臂自動收納系統	
標準配件	
千斤頂底座 (4 pcs),輪擋 (4 pcs),工作燈、工作桶罩、捲揚機護罩、標準工具組	

*高度可能因安裝MEWP的車輛規格而異



安全性與操控性全面提升

各種作業場合的絕佳選擇



備註：圖片包含選配設備。

下部控制箱含外伸支腿操作

下部控制箱提供吊臂和外伸支腿操作。這幫助操作人員在地面上輕易地操作每個裝置。位於控制箱的狀態監視器可用於檢查各種操作狀態。



備註：圖片中包含選配設備



帶有啟動開關的搖桿控制器

這個多功能裝置允許單手操作吊臂的升降與伸縮。



備註：圖片中包含選配設備


垂直滑動工作桶（選配）

垂直滑動工作桶的最大裝載能力為250公斤。這個選配功能允許輕鬆地進行高達500毫米的高度微調。




捲揚機

捲揚機允許從地面吊掛作業。最大吊升能力為490公斤。選配的捲揚機可利用液壓力來有效率地升降和/或旋轉。

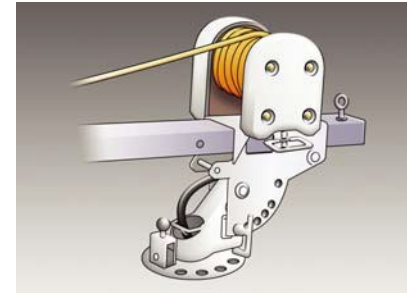

標準捲揚機

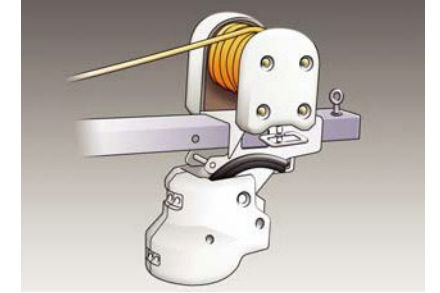

選配捲揚機

選配設備

選配的油壓增壓器提供多種油壓工具連接使用

增壓器出口



球閥開關



操作裝置連接器



可選配安全裝置

控制面板照明燈


控制面板照明燈可提高能見度，非常適用於建築工地、倉庫及光線較暗的住宅或戶外環境。

玻璃纖維工具箱

玻璃纖維工具箱可懸掛在工作桶邊緣，可以幫助人員整理工具、耗材或其他物品，進而提高工作效率。

千斤頂標示燈

千斤頂標示燈提醒任何人員遠離車輛周圍區域。



內部尺寸：約 495 x 220 x 300(mm)

