

Telescoping Crawler Crane

CC423S-1

起重能力

2.93t × 1.5m

最大舉升高度

9.46m

吊掛行走能力

1,465kg



可程式設定力矩限制器

最小的旋轉半徑

4 股繩 / 2 股繩 鉤頭

可選配 850kg 搜索鉤

先導壓力行程控制

符合歐盟第五階段標準發動機




新款 7 吋顯示器



產品規格

Model			CC423S-1
起重能力	起重能力		2.93t x 1.5m
	最大作業半徑		8.38m x 0.20t
	最大舉升高度		9.46m
	最大舉升高度(地面以下)		-15.5m (4 股繩)
重量 & 車輛尺寸	吊掛行走能力		1,465kg
	整機重量		4,400kg
	外型尺寸 長 x 寬 x 高		4,020mm x 1,740mm x 2,495mm
	履帶接地尺寸 長 x 寬		1,650mm x 300 mm
	旋轉半徑		980mm
捲揚裝置	推土板 寬 x 高		1,740mm x 355mm
	吊鉤落線數		4 股繩 / 2 股繩
	捲揚速度		19m/min (4 股繩)
	起吊鋼絲繩		IWRC 6 x Ws(26) ϕ 8 x 73m
吊臂伸縮裝置	形式		全自動4節五角伸縮臂
	吊臂長度		3.18m - 5.03m - 6.87m - 8.71m
	吊臂伸縮形成 / 時間		5.53m/14sec
吊臂提升系統	吊臂角度 / 時間		0~80° /12sec
旋轉裝置	旋轉角度 / 時間		360° /2.4rpm
驅動系統	行駛速度	低速	前進 / 後退 0~2.9km/h
		高速	前進 / 後退 0~4.6km/h
	爬坡能力		20°
	接地比壓		43.5kPa [0.44kgf/cm ²]
引擎	型號		Yanmar 3TNV88F-EPMBA
	排放級別		歐盟第五階段
	排氣量		1.642L (1,642cc)
	額定輸出功率		17.5kw/2,400min ⁻¹ [23.8PS/2,400rpm]
安全裝置	使用燃料 / 燃料箱容量		柴油 / 42.0L
	過卷保護、液壓安全閥、鋼絲繩鎖、水平儀、安全鎖桿、後視鏡、機身傾斜警報、EMO開關、力矩限制器、工作狀態燈、數據記錄器、推土板/起重機聯鎖系統		
	選配		
	履帶膠塊 (黑色 & 白色)、一本掛鉤、850kg 搜索鉤		

外型尺寸

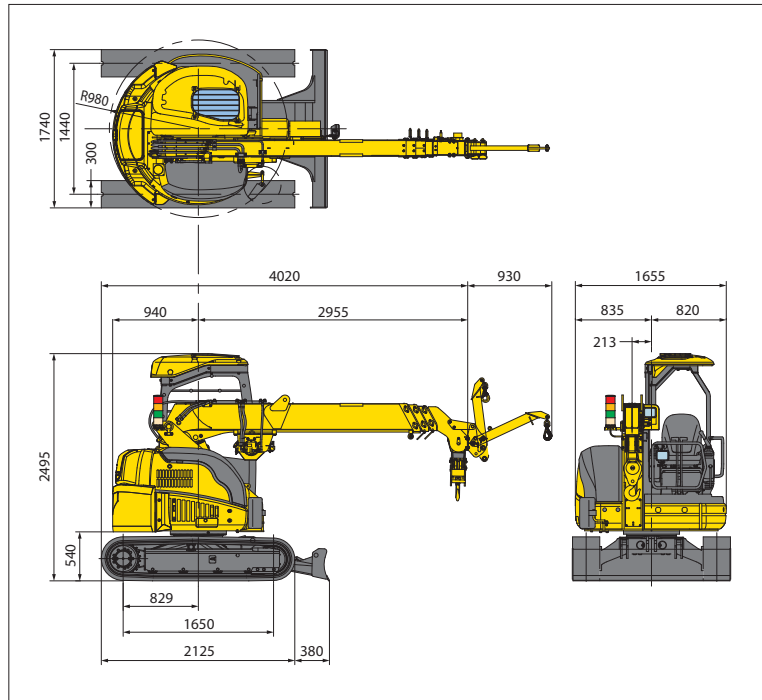

額定總負荷圖 (4 股繩)


重量:kg

作業半徑 (m)	3.18m 吊臂		5.03m 吊臂		6.87m 吊臂		8.71m 吊臂	
	吊臂	吊臂行走	吊臂	吊臂行走	吊臂	吊臂行走	吊臂	吊臂行走
1.50	2930	1465	2930	1465	1870		1190	
2.00	1730	865	1710	855	1710		1190	
2.50	1200	600	1190	595	1190		1190	
2.85	980	490	980	490	980		980	
3.00			900	450	900		900	
3.50			720	360	720		720	
4.00			600	300	600		600	
4.50			500	250	500		500	
4.70			460	230	460	無法使用	460	無法使用
5.00					430		430	
5.50					370		370	
6.00					330		330	
6.54					290		290	
7.00							260	
7.50							235	
8.00							215	
8.38							200	

* 額定總負荷圖表基於實際工作半徑。
 * 吊鉤組的重量 (標準 4 股繩/2 股繩 - 30 公斤) 必須包含在額定總負荷圖表中所顯示的載重中。
 * 當使用2股繩或一本掛鉤時，請使用上面適當的4股繩額定總負荷圖表，但最大負載為：
 2股繩 -1480 公斤，一本掛鉤 -750 公斤。

作業範圍圖 (4 股繩)

(kg)

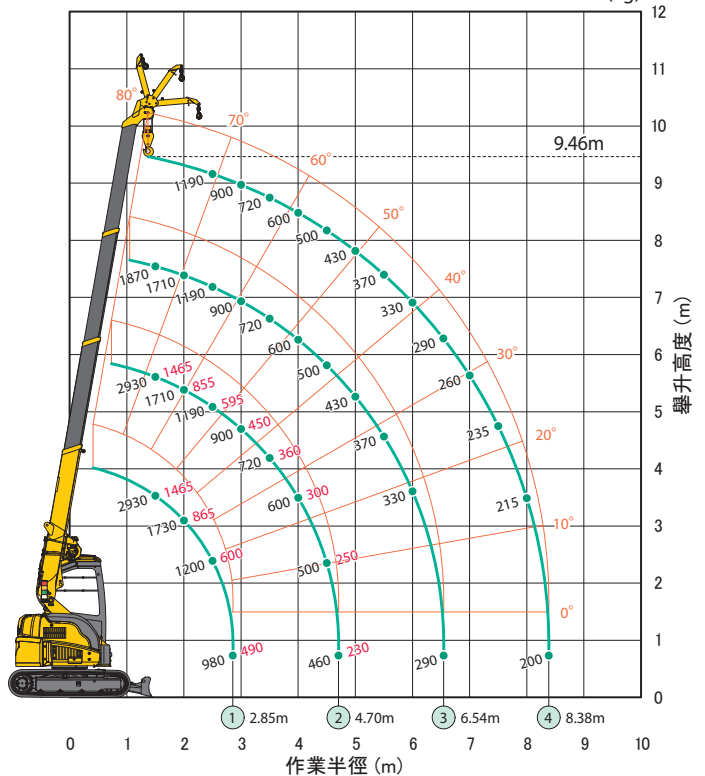

Before use, please read the Operation Manual

Due to improvements, the specifications are subject to change without notice.