



MK1033CW-1



KNUCKLE BOOM



起重能力 : **0.995t x 1.3m**

9.9m 最大工作半徑

機身寬度 (750mm)

多支腿位置

力矩限制器

可選配820公斤捲揚機




KNUCKLE BOOM MK1033CW-1




產品規格

Model		MK1033CW-1	
起重能力		0.995t × 1.3m	
最大作業半徑		9.9m × 0.18t	
最大起升高度（地面以上）		11.3m	
最大起升高度（地面以下含捲揚機）		-66.5m（一本掛鉤）	
主臂	伸縮系統	形式	全自動三節五角伸縮臂 （2 和 3 節同時伸縮）
		大臂長度	2.590m - 6.030m
		大臂伸縮行程 / 時間	3.44m/15.5sec [0.22m/sec]
	大臂提升系統	提升角度 / 時間	0 to 80° /36.4sec
飛臂	伸縮系統	形式	全自動三節五角伸縮臂
		飛臂長度	1.876m - 4.111m
		飛臂伸縮行程 / 時間	2.235m/22.4sec [0.10m/sec]
	大臂提升系統	提升角度 / 時間	-100 to 80° /26.4sec
旋轉裝置		旋轉角度 / 時間	360° /0.86rpm
捲揚裝置（選配）		捲揚速度	37.8m/min（一本掛勾）
		起吊鋼絲繩	IWRC 6 X WS (26) 0/0, φ8 × 73.0m
支腿裝置	形式	第一段屈折緩衝器助力連接，第二段手動拉出， 直動式液壓油缸	
	最大延伸寬度	（側）4,580mm ×（前）4,530mm ×（後）3,810mm	
	延伸位置	多段	
行走裝置	形式	液壓馬達驅動，無級變速器	
	行駛速度	0 ~ 2.0km/h	
	爬坡能力	15°	
	履帶寬度 長 × 寬	975mm × 200mm	
	接地比壓	57.6kpa[0.59kgf/cm ²]（MK1033CWEH-1: 59.6kpa[0.61kgf/cm ²]	
引擎	型號	YANMAR 2TNV70-NMBA	
	排氣量	0.569L[569cc]	
	額定輸出功率	7.4kw/2,500min ⁻¹ [10.1ps/2,500rpm]	
	啟動方式	電機啟動	
	使用燃料 / 燃料箱容量	柴油/12.0L	
電動機（MK1033CWE-1）	形式	可拆卸	
	類型	三相感應電動機 5.5kw, 4P 380V	
	啟動方式	變頻控制器（30Hz-60Hz）	
遙控裝置	形式	無線遙控	
	微速模式	有	
	支腿操作	有	
外型尺寸 長 × 寬 × 高（MK1033CW-1）		2,900mm × 750mm × 1,955mm	
外型尺寸 長 × 寬 × 高（MK1033CWH-1）		3,030mm × 750mm × 1,990(1,955)mm *	
外型尺寸 長 × 寬 × 高（MK1033CWE-1）		3,235mm × 750mm × 1,955mm	
外型尺寸 長 × 寬 × 高（MK1033CWEH-1）		3,235mm × 750mm × 1,990(1,955)mm *	
整機重量（MK1033CW-1）		2,290kg	
整機重量含捲揚機（MK1033CWH-1）		2,390kg	
整機重量含電動馬達（MK1033CWE-1）		2,270kg	
整機重量含捲揚機和電動馬達（MK1033CWEH-1）		2,370kg	
安全裝置		水平儀、機身傾斜警報、 EMO開關、液壓安全閥、 過卷保護、鋼絲繩閉鎖、 起重機/支架連鎖裝置、 力矩限制器、數據記錄器、迴轉限制裝置	
選配		820kg 捲揚機（一本掛勾）、白色橡膠履帶	

外型尺寸

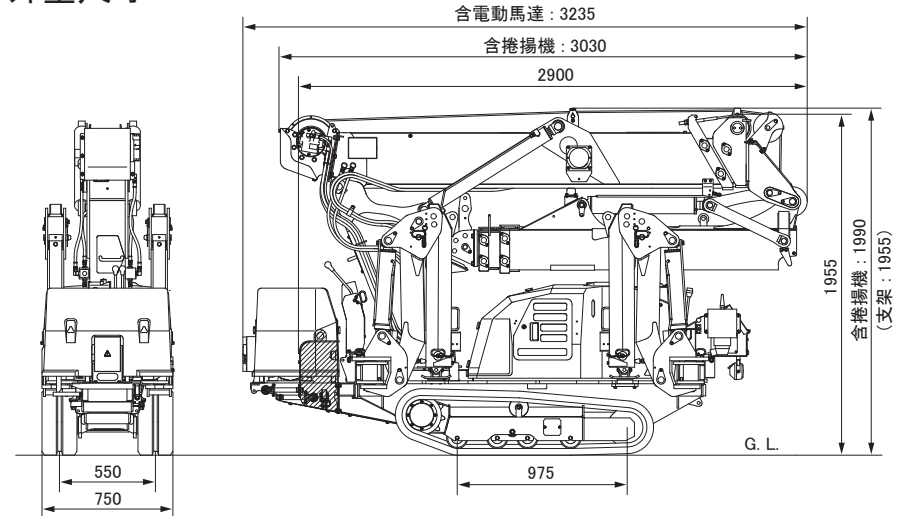

作業範圍圖

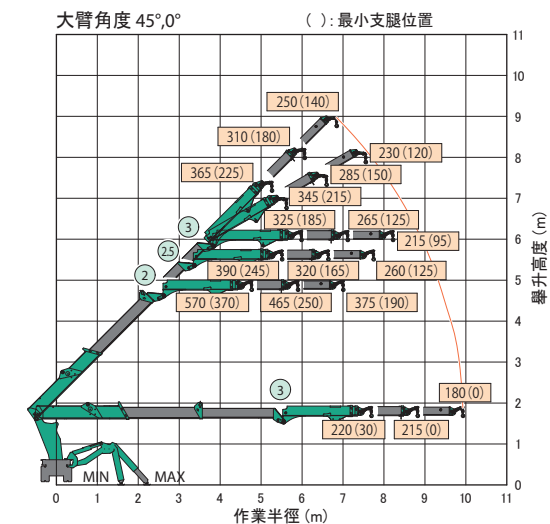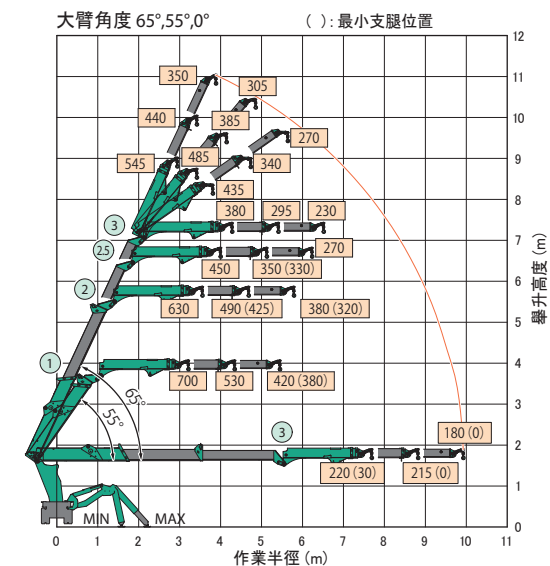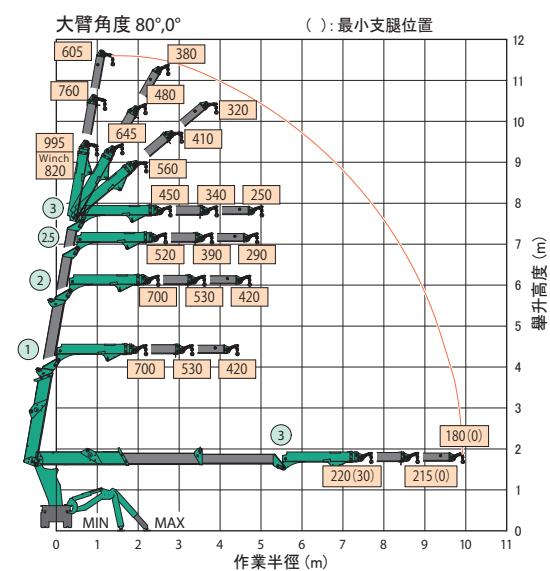

■中的值是額定總載荷(kg)，它們基於實際工作半徑，包括動臂和臂偏轉。



Due to improvements, the specifications are subject to change without notice.



MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office	No.1095, Onbegawa, Shinonoi, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan TEL:+81(0)26 292 2228 FAX:+81(0)26 293 5590 URL : www.maedaminicranes.com E-mail : contact@maeda-minicranes.com
-------------	--