

MAXREACH RU09A1SM

新商品 情報

class **9** m

最大地上高
9.1m

最大作業半径
6.4m


最大積載荷重
200kg

車両重量
3900kg




※掲載画像はオプション装着車です。

■ 車輦尺寸

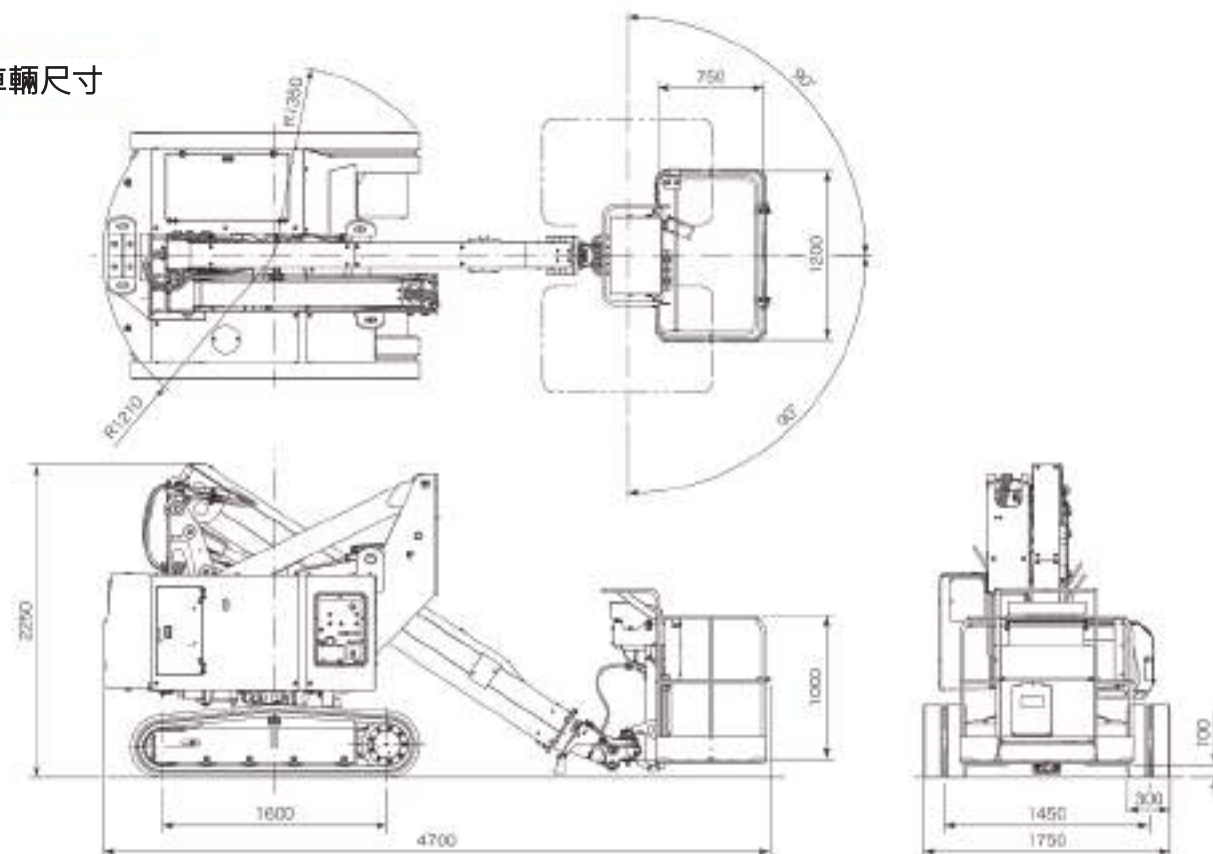

※車両寸法図における単位はmmです

■ 作業範囲図

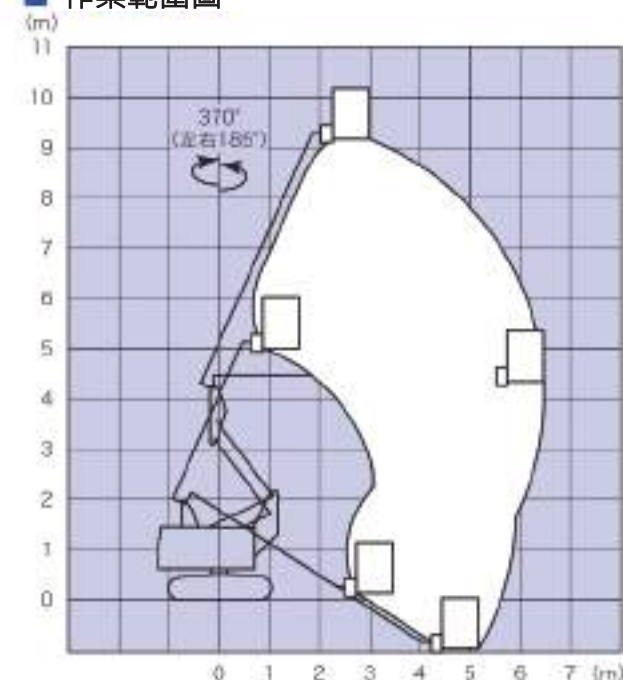

■ 規格

型式	RU09A1SM
名称	曲臂式履帯高空作業車
作業平台	
最大積載荷重	200kg
最大地上高	9.1m
最大作業半径	6.4m
最大爬升高度	4.1m
内部尺寸(長x寛x高)	1.2m×0.7m×1.0m
籃擺角度	左90°~右90°
迴轉裝置	
迴旋角度	370° (左185°~右185°)
迴旋速度	1.0rpm
行走裝置	
行走速度	0~1.3km/h
最大爬坡能力	20°
電池	
輸入電壓	單相100V
電池電壓	48V
電池容量	290Ah
車輛規格	
尺寸(長x寛x高)	1.8m×2.3m×4.7m
重量	3900kg

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
<https://www.aichi-corp.co.jp>

本社	Tel. 046 (781) 1111	中部支店 北陸	Tel. 076 (434) 2181
富貴企業部	Tel. 048 (781) 3330	関西支店	Tel. 06 (8307) 4567
北日本支店	Tel. 022 (236) 0421	中国支店	Tel. 082 (429) 2011
北日本支店 北海道	Tel. 011 (665) 1301	中国支店 四国	Tel. 087 (874) 0808
関東支店	Tel. 048 (852) 1104	九州支店	Tel. 092 (935) 5353
中部支店	Tel. 052 (621) 5112	九州支店 サテライト	Tel. 096 (867) 7337

安全に関する
ご注意

●高所作業車の操作には以下の資格が必要です。
・作業所の最大高さ2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教習修了者」または「技能講習修了者」
・作業所の最大高さ10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」
●作業(10分間の平均電圧10V以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1日の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※本仕様、装置名、外形、色、構造の一部を予告なく変更することがあります。
※車両および装置の色は、印刷、写真、映像の異なる場合があります。
※掲載画像はオプション装着車です。
※数値は参考値となります。




全新電動驅動履帶式曲臂高空作業車！

RU09A1SM 是一款全新履帶式高空作業車，採用環保的電池驅動系統，適合室內及戶外作業，同時具備緊湊的車身設計，可有效提升作業效率。

Point 1 在行駛過程中，亦能確保寬廣的作業範圍

RU09A1SM 在作業下行駛依然保持穩定，此特點可減少在移動時收納大臂的時間。

- 有限行駛下的作業範圍
- 可允許行駛（低速）下的作業範圍
- 可允許行駛（高速）下的作業範圍

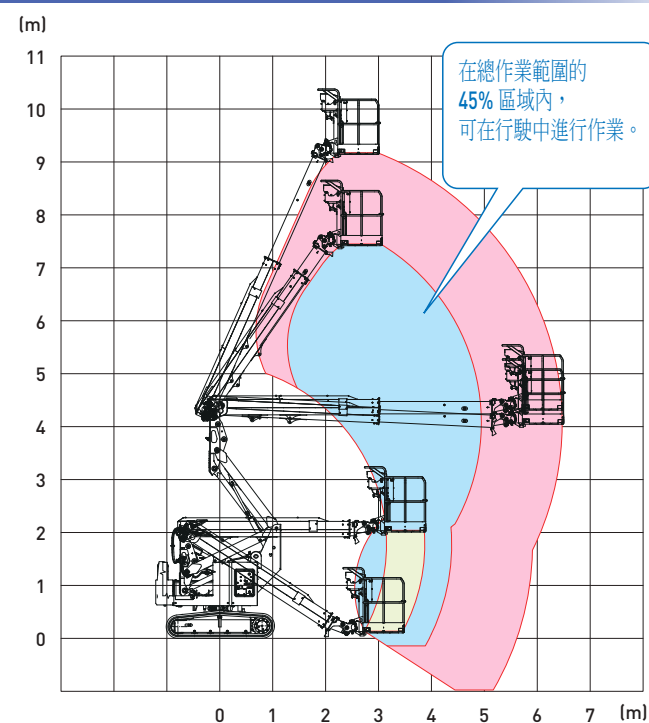

* 即使平台位於允許行駛範圍內，當機械傾斜達 3 度以上時，行駛仍將受到限制。

Point 2 物體偵測裝置

OP

當安裝於平台上的超音波感測器偵測到障礙物時，本裝置會減慢操作速度或停止機器，以降低纏繞事故的風險。




» 物體偵測裝置

Point 3 緊湊車身

RU09A1SM 的車身尺寸設計，可降低與行駛車輛或周圍環境發生干擾的風險。

較低的平台入口高度讓上下車更為便利，同時，RU09A1SM 的整體長度有助於減少所需的儲放空間。

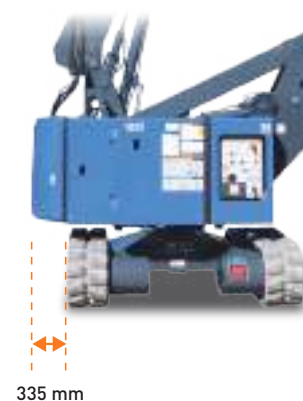

Point 4 「比例式轉向」

此功能可依方向旋鈕的轉動幅度控制左右履帶的速度，使行駛時轉向更加平順。將旋鈕轉到底即可切換至「原地旋轉模式」，車輛即可在原地轉向，實現有限空間內的轉向作業。



» 操作旋鈕



» 原地旋轉模式

* 「OP」標記代表選購項目。
* 所示照片為搭載選配設備的機型。

OP