



SR10C1SM SR12C1SM

SKYMASTER
スカイマスター

class **10** m

Platform Height Horizontal Outreach
9.8m - R8.0m

Platform Capacity Machine Weight
200kg - W4700kg

class **12** m

Platform Height Horizontal Outreach
12.1m - R10.7m

Platform Capacity Machine Weight
250kg - W7500kg

※上記2つの画像は、SR12C1SMのオプション装着車です。




※上記画像はSR10C1SMのオプション装着車です。

規格


型式名稱	型式	SR10C1SM	SR12C1SM
	名稱	履帯式高空車	
作業平台	最大積載荷重(搭乗人員)	200kg(2名)	250kg(2名)
	最大地上高	9.8m	12.1m
	最大作業半径	8.0m	10.7m
	内部尺寸(長X寛X高)	0.78×1.3×1.0m	0.75×1.5×1.0m
	擺籃角度	左90°~右90°	
大臂	型式	3段同時伸縮方式	
	伸縮行程 / 速度	4.58m/25s(伸・縮)	3.05m/25s(伸・縮)
	起伏角度 / 速度	-19°~70°/35s(上・下)	
迴旋裝置	迴旋角度	360°(全旋回)	
	迴旋速度	0.75rpm	
車輛規格	行走速度	高速	0~1.5km/h
		低速	0~0.9km/h
	爬坡能力(車輛格納時)	54%(30°)	
	允許傾斜角度	3°	
	作業平台旋轉半径	1.75m	
	車輛重量	4700kg	7500kg
	最大接地壓力	47kPa	75kPa
	最小轉彎半径	1.72m	
引擎	最大輸出	18.9kw(2400rpm)	
	最大扭力	88N(1440rpm)	
	總排氣量	1.642L	

作業範圍

SR10C1SM

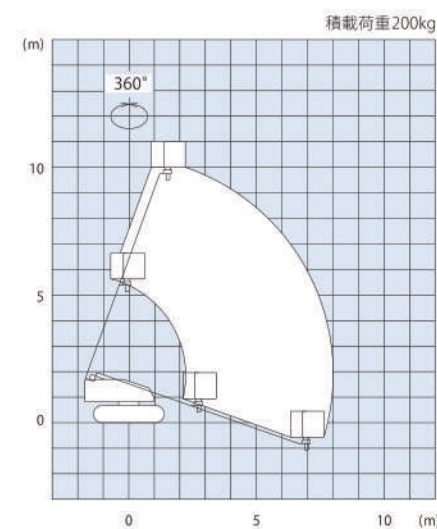

SR12C1SM

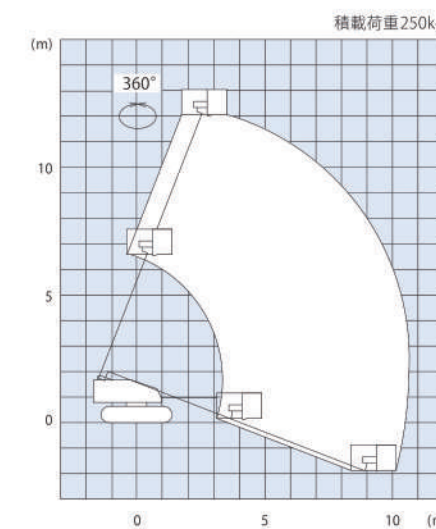

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
<http://www.aichi-corp.co.jp>

本社	Tel. 048(781)1111	中部支店 北陸	Tel. 076(434)2181
国内営業部	Tel. 048(852)1421	関西支店	Tel. 06(6307)4567
北日本支店	Tel. 022(236)0421	中四国支店	Tel. 082(429)2011
北日本支店 北海道	Tel. 011(665)1301	中四国支店 四国	Tel. 087(874)0808
関東支店	Tel. 048(852)1104	九州支店	Tel. 092(935)5353
中部支店	Tel. 052(621)5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098(867)7337

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
 - ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
 - ・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。

特色介紹

降低擺動裝置損壞的風險



作業籃旋轉使用液壓控制擺動，如果作業籃內放置較大的負載，在擺動過程中如果與障礙物碰撞，擺動機構將啟動並釋放負載，從而降低損壞風險。

改良安全設備



金屬條形安全開關可防止作業籃變形，比傳統的鐵絲式開關使用更加安全。

提高引擎的可維護性




歐翼式引擎蓋可保持向上開啟，更加方便檢查和清潔引擎室。

降低異物進入和損壞的風險



上部平衡液壓缸標配防塵套，可保護液壓缸免受灰塵和焊接飛濺的損害。

車輛尺寸表

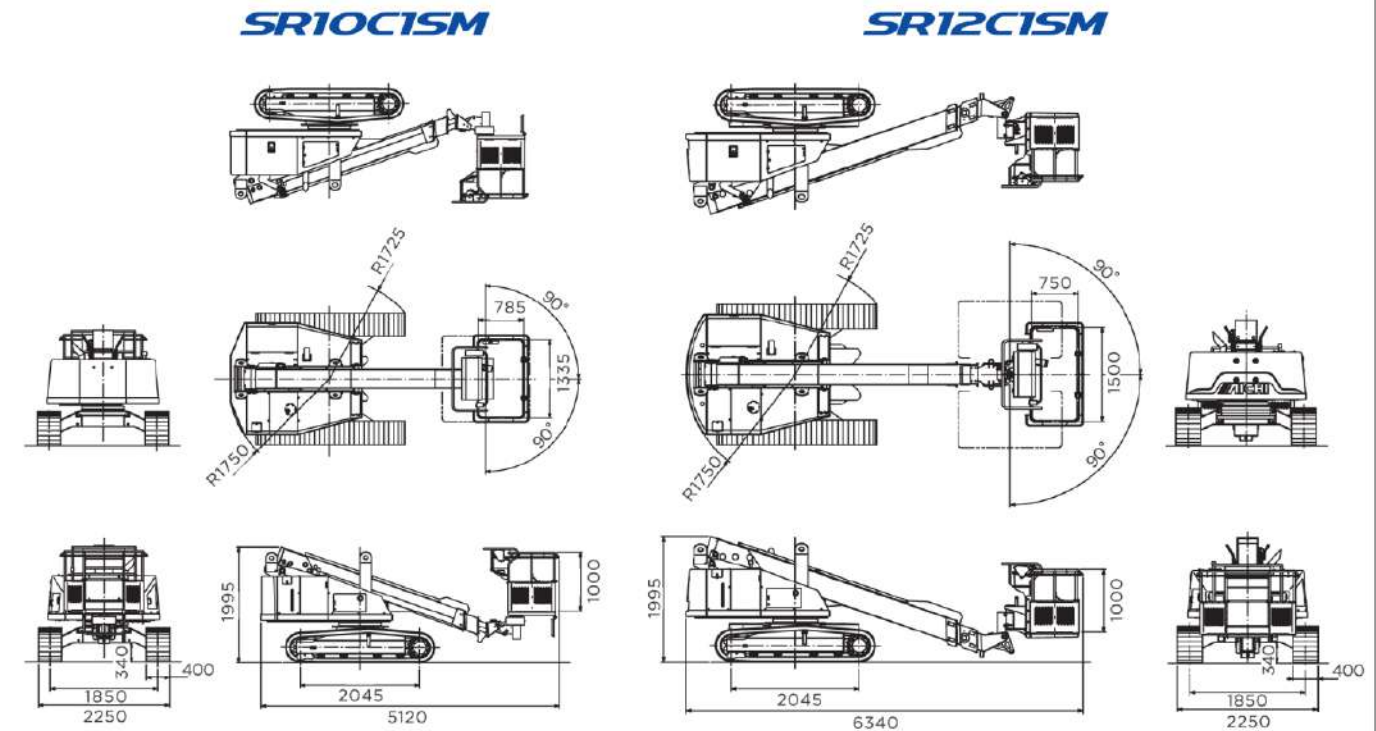

配備介紹



上部作業燈(選配)

45W燈泡型



液壓缸防塵套(選配)

保護液壓缸免受輝盛和焊接飛濺等影響



旋轉警示燈(選配)

引擎運轉時會亮起



伸縮臂防塵板(選配)

降低異物進入伸縮臂內



吊掛點(前面)





吊掛點(後面)

吊掛點(前後)

位於地面垂直往上1.9m高度，厚度22mm。

下圖所示尺寸

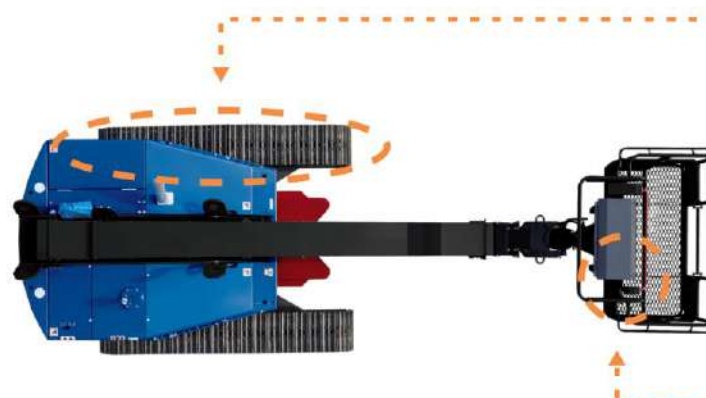

膠塊(選配)

降低行駛時路面損壞



100v電源插座(選配)

透過連接發電機提取
100v電源