


主要規格

型式名稱	型式		SR19CSM	SR21CSM
	名稱		履帶式高空作業車	
作業平台	最大積載荷重（搭乘人員）		250k g（2名）	
	最大地上高		18.7 m	20.7 m
	最大作業半徑		15.5 m	18.8 m
	內側尺寸（長×寬×高）		0.75×1.5×1.0 m	
	擺籃角度		左90°～右90°	
	伸縮臂	型式		3段同時伸縮方式
伸縮行程/伸縮速度		10.26 m/35 s（伸・縮）	11.3 m/40 s（伸・縮）	
起伏角度/起伏速度		－12°～70°/40 s（上・下）		
旋回裝置	旋回角度		360°（全旋回）	
	旋回速度		0.75 r p m	
規格	走行速度	格納姿勢	0～1.8 km/h	
		作業床上昇時	0～0.5 km/h	
	爬坡能力（格納姿勢時）		5.1%（2.7°）	4.0%（2.2°）
	許容路面傾斜角度		3°	
	旋回台旋回半徑		2.36 m	
	車輛重量		12650 k g	15650 k g
	最大接地壓		69 k Pa	90 k Pa
	最小回轉半徑		2.19 m	
引擎	最高輸出		51.7kw（2500rpm）	
	最大扭力		2.41kw（1625rpm）	
	排氣量		3.318L	

作業範圍圖

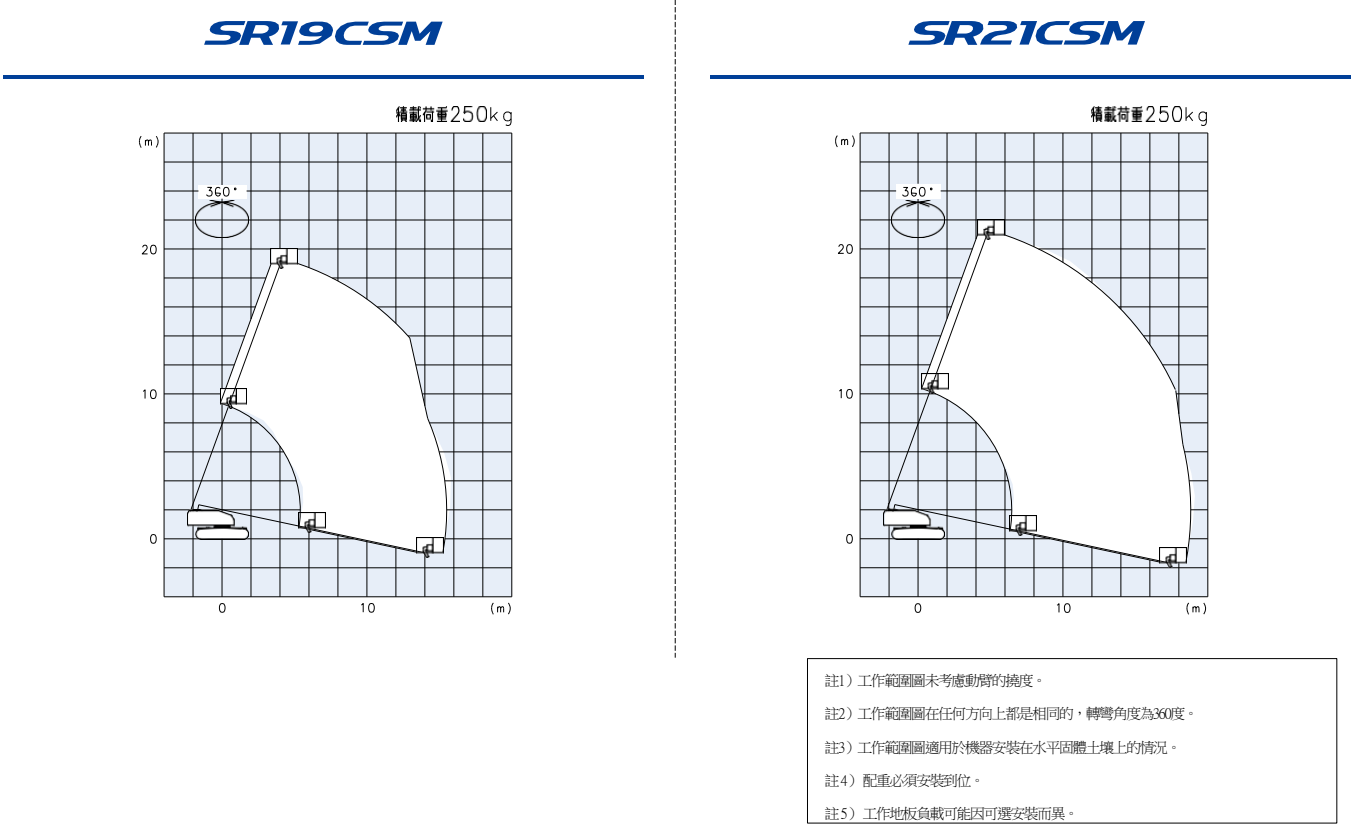

株式会社 **アイチ** コーポレーション
アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
<http://www.aichi-corp.co.jp>

本社	Tel. 048(781)1111	中部支店 北陸	Tel. 076(434)2181
国内営業部	Tel. 048(852)1421	関西支店	Tel. 06(6307)4567
北日本支店	Tel. 022(236)0421	中四国支店	Tel. 082(429)2011
北日本支店 北海道	Tel. 011(665)1301	中四国支店 四国	Tel. 087(874)0808
関東支店	Tel. 048(852)1104	九州支店	Tel. 092(935)5353
中部支店	Tel. 052(621)5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098(867)7337

安全に関するご注意

- 高所作業車の運転（高所作業）には以下の資格が必要です。
 - ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
 - ・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風（10分間の平均風速10m/s以上）・大雨（1回の降雨量50mm以上）・大雪（1回の降雪量250mm以上）等・悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。


SR-C series

SKYMASTER



特色介紹

降低作業籃振動器損壞的風險

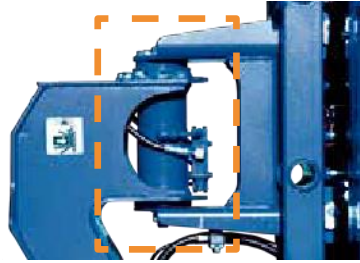

用於液壓頸部擺動控制的旋轉執行器。當籃子承受較大負載時，例如在轉彎運動中與障礙物碰撞時，頸部擺動機構會啟動以釋放負載，從而降低損壞風險。


*如果在頸部搖晃結束時按壓或超過頸部搖動行程時將其推得更多，則可能會損壞。

改進的安全設備



採用條形安全開關。它耐作業籃變形，比傳統線材類型更安心使用。

提高引擎可維護性

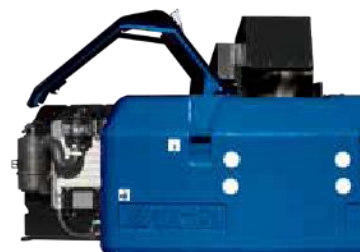

它採用了可固定頂部開口的鷗翼蓋和擺動式發動機底座拉出機構。現在檢查和清潔引擎變得更加容易。


發動機可以拉出來

減少對環境的影響並提高燃油效率



安裝符合《越野法廢氣法規4》的新發動機可減少對環境的影響。此外，通過根據工作量控制最佳發動機轉速，燃油效率提高3%~7%。（愛知工作週期）

車輛尺寸

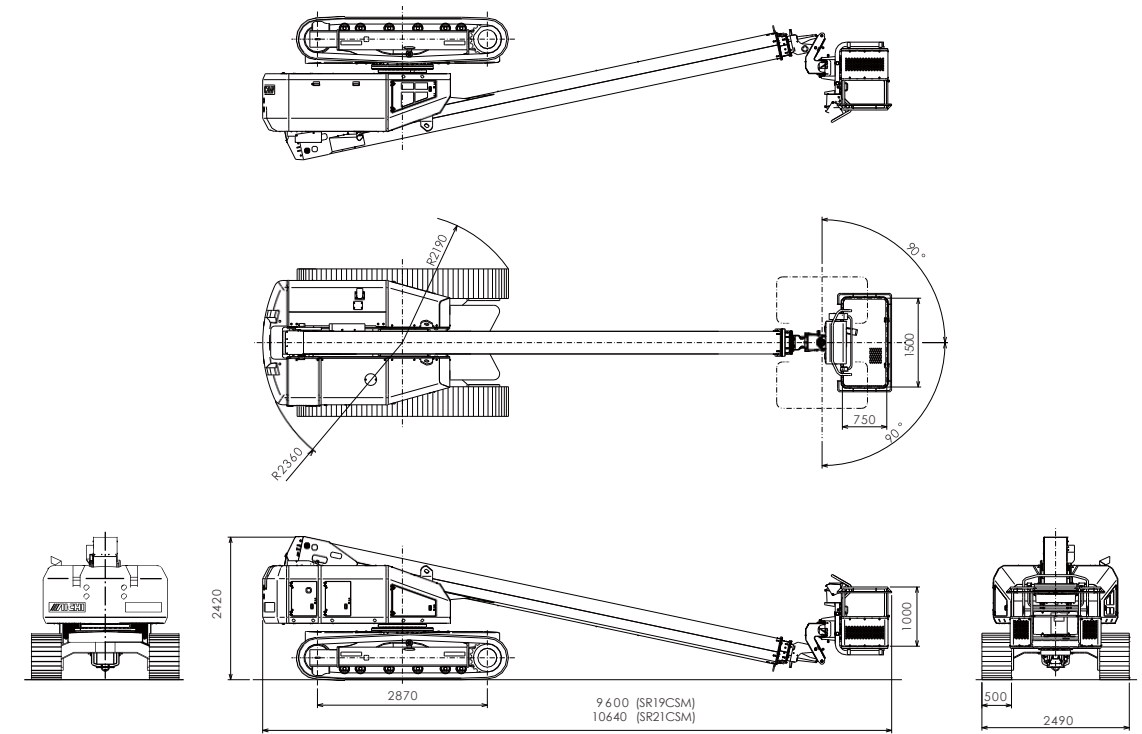

配備介紹



上部工作燈（選配）

45W（帶閥），漫射鏡頭



氣缸防塵套（選配）

可安裝在起伏的較低調平氣缸上。保護氣缸桿免受灰塵、焊接飛濺等的影響。




旋轉燈（選配）

它在發動機運轉時亮起，向周圍環境表明機器正在運轉。



加強防塵刮板（選配）

降低異物進入伸縮臂的風險。



懸掛件

這是掛鉤。空間尺寸：
330mm（長）×120mm（寬）×160mm（深）掛片厚度：直徑50mm
它位於距地表約1.7米的高度。



橡膠塊（可選）

行駛時不太可能損壞路面。



100V電源取出（選配）

通過連接發電機，可以從工作地板中提取100V電源。