



MOROOKA

MC-2000

自走式上方投入型木材破碎機



- 符合日本非道路用車輛排放法規
2014年標準
- 標配搭載自動反轉功能
- 標配搭載除鐵器
- 有效降低運轉維護成本



特定特殊車輛廢氣排放法規

符合 2014 年標準

採用 CAT 製 C7.1 ACERT 引擎

大幅降低 PM (粒狀污染物) 與 NOx (氮氧化物)
的排放，為環境保護貢獻心力。

MC-2000

自走式上方投入型木材破碎機

符合非道路用車輛法規 2014 年標準

搭載符合四期廢氣排放法規的 CAT C7.1 ACERT引擎，採用友善環境的綠色設計。



優異的維護保養性能



進料斗基座可 90° 開啟，便於進行篩網與切削刀刃的更換及清潔等維護作業。

提升作業安全性

於駕駛席與車輛左右兩側共設有 3 處緊急停止開關，大幅提升作業時的安全性。（非緊急情況請勿使用。）



標配搭載自動反轉功能

當刀具驅動壓力超過設定值（可變更）時，進料斗會自動反轉以防止物料卡阻，實現順暢破碎並提升作業效率。



標配搭載除鐵器



可有效清除混雜於建築廢材中的鐵釘等金屬物，讓您更安心進行破碎作業。

降低運轉維護成本


① 切削刀刃與② 承接底刀磨損時，可透過上下或正反面翻轉調頭重複使用，有助於降低運轉維護成本。

① 切削刀刃

上下翻轉可使用共 2 次

② 承接底刀

上下、正反面翻轉可使用共 4 次

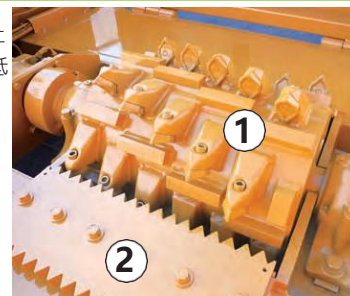

選配項目

提供數種篩網尺寸可供選擇。※




主要規格

機型		MC-2000
性能	行駛速度（高 / 低）	km/h 3.0 / 2.0
	接地壓	kPa 49.6
車輛尺寸及重量	機械總重	kg 12,450
	全長（收納時）	mm 8,950 (8,420)
	全寬	mm 2,600
	全高	mm 2,730
	最低離地高度	mm 480
運輸尺寸	履帶寬度	mm 600
	運輸時全長	mm 8,420
輸送帶尺寸	輸送帶全高	mm 2,730
	輸送帶長度	mm 3,300 ± 250
輸送帶尺寸	輸送帶寬度	mm 600
	輸送帶排料高度	mm 2,600 ± 200
進料斗尺寸	進料口（外徑 / 內徑）	mm 2,350 / 1,800
	深度	mm 1,300
引擎	名稱	Caterpillar C7.1
	額定輸出功率	kW/rpm 151 / 2,200
使用燃料		柴油
油箱容量	燃油箱容量	ℓ 280
	液壓油箱容量	ℓ 180
	尿素箱容量	ℓ 32
非道路車輛排氣法規申報標準	特定特殊車輛廠牌及型式	MOROOKA MC-2000-VA
	指定引擎名稱及型式	Caterpillar YDS-C7.1-IND
非道路用車 2014 年標準		Tier 4 Final / EU Stage IV

● 排料輸送帶的安裝尺寸為輸送帶設置角度在 30 度時的數值。

● 圖片僅供參考，請以實機為準。型錄內容如有變更，恕不另行通知。※ 關於選配項目請另行洽詢。

機體尺寸圖

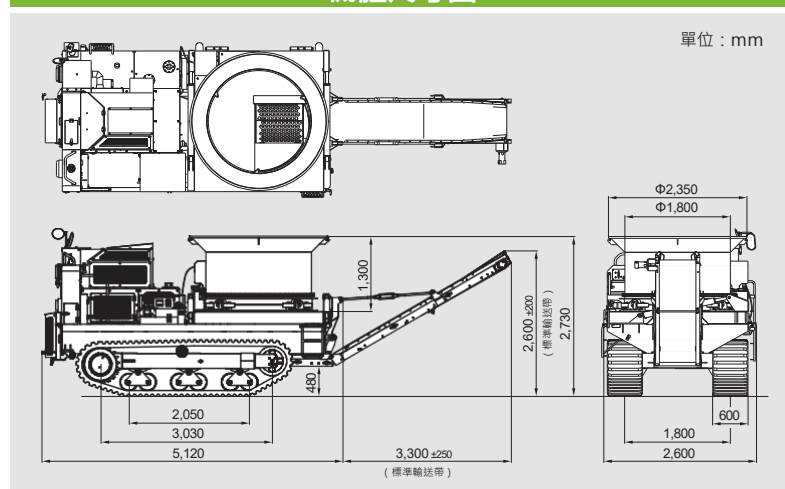

環境と共に生きる

MOROOKA

株式会社 諸岡

web <http://www.morooka.co.jp>

本社 〒301-0031 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町 358 ☎0297-66-2111



ES 認定
設備・工具・材料・研修センター・工場・全労務所 QS
設備・工具・材料・研修センター・工場



代理店