



Telescoping Crawler Crane

EU Stage III B Compliant Engine

CC985S-1

EU Stage III A Compliant Engine

NEW

CC985S3-1

選配
搜索鉤 (2.0t)
+ 一本掛鉤 (1.5t)

起重能力

4.9t × 2.1m

最大舉升高度

16.50m

吊掛行走能力

2,000kg

最大舉升高度含飛臂 : 20.2m



最小旋轉半徑



可程式力矩限制器




新款 7 吋顯示器

4 股繩 / 2 股繩 鉤頭



後視攝影機和監視器

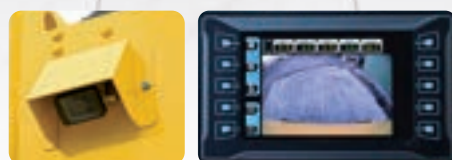

Model			CC985S-1 / CC985S3-1
起重能力	起重能力		4.9t x 2.1m
	最大作業半徑		14.67m x 0.20t
	最大舉升高度		16.50m (20.2m 含飛臂)
	最大舉升高度(地面以下)		-25.0m (4 股繩) / -50.0m (2 股繩) / -100.0m (一本掛)
	吊掛行走能力		2.0t
重量 & 車輛尺寸	整機重量 (CC985S-1)		9,450kg (9,630kg 含飛臂)
	整機重量 (CC985S3-1)		9,570kg (9,750kg 含飛臂)
	外型尺寸 長 x 寬 x 高		5,190mm x 2,320mm x 2,730mm
	履帶寬度		450mm
	旋轉半徑		1,390mm
捲揚裝置	吊鉤落線數		4 股繩 / 2 股繩
	捲揚速度	低速	29.0m/min (4 股繩)
		高速	38.0m/min (4 股繩)
	起吊鋼絲繩		IWRC 6 x Fi(29) φ10mm x 115m
吊臂伸縮裝置	形式		全自動5節五角伸縮臂
	吊臂長度		4.78m - 7.53m - 10.28m - 13.03m - 15.78m
	吊臂伸縮行程 / 時間		11.0m / 24sec
吊臂提升系統	角度 / 時間		4 ~ 80° / 13sec
旋轉裝置	旋轉角度 / 時間		360° / 2.1rpm
驅動系統	行駛速度	低速	前進 / 後退 0~2.1km/h
		高速	前進 / 後退 0~3.4km/h
	爬坡能力		20°
	接地比壓	CC985S-1	46.1kPa(0.47kgf/cm²) [46.8kPa(0.48kgf/cm²) 含飛臂]
		CC985S3-1	46.7kPa(0.48kgf/cm²) [47.6kPa(0.49kgf/cm²) 含飛臂]
引擎	CC985S-1	型號	ISUZU 4LE2XDPC
		排放級別	歐盟 IIIb 階級
		額定輸出功率	40.5kW / 2,000min ⁻¹ (54.8PS / 2,000rpm)
	CC985S3-1	型號	ISUZU 4LE2XYJB
		排放級別	歐盟 IIIa 階級
		額定輸出功率	40.5kW / 2,000min ⁻¹ (54.8PS / 2,000rpm)
		排氣量	2.179L (2.179cc)
燃料 / 燃料箱容量		柴油 / 140.0L	
安全裝置			液壓安全閥、過卷保護、 水平儀、安全鎖桿、 傾斜警報、EMO 開關、 力矩限制器、LED工作狀態燈、 後視攝影機、數據記錄器
選配			履帶膠塊 (重280kg)、一本掛鉤、 飛臂 (430kg吊掛能力)、 搜索鉤 (2,000kg吊掛能力)

額定總負荷圖 (4 股繩)

作業半徑 (m)		4.78m 吊臂		7.53m 吊臂		10.28m 吊臂		13.03m 吊臂		15.78m 吊臂	
吊臂	吊掛行走	吊臂	吊掛行走	吊臂	吊掛行走	吊臂	吊掛行走	吊臂	吊掛行走	吊臂	吊掛行走
2.00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000				
2.10	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000				
2.50	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000			1400	
2.70	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000			1400	
3.00	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000			1400	
3.15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000			1400	
3.50	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890			1400	
3.67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800			1400	
4.00			2000	1140	1750	1020	1650			1400	
4.50			1670	960	1530	890	1450			1320	
5.00			1400	810	1340	770	1280			1200	
5.50			1180	690	1170	680	1130			1090	
6.00			1000	590	1030	590	1010			990	
6.42			870	510	910	520	910			920	
6.50					890	510	900			900	
7.00					780	440	800			820	
7.50					670	380	710			750	
8.00					580	320	630			680	
8.50					490	270	560			610	
9.00					410	230	500			560	
9.17					390	210	480			540	
9.50							440			500	
10.00							390			450	
10.50							340			400	
11.00							300			360	
11.50							260			320	
11.92							220			280	
12.00										280	
12.50										240	
13.00										210	
13.50										200	
14.00										200	
14.67										200	


*額定總負載圖表基於實際工作半徑。
*吊鉤組的重量 (標準 4 股繩 / 2 股繩 - 90 公斤) 必須包含在額定總載重表中所顯示的載重中。
*當使用 2 股繩或一本掛鉤時，請使用上面適當的四股繩額定總載重表，但最大載重為
負重: 2 股繩 - 2450kg, 一本掛鉤 - 1220kg。

Telescoping Crawler Crane


NEW

CC985S-1 / CC985S3-1

外型尺寸

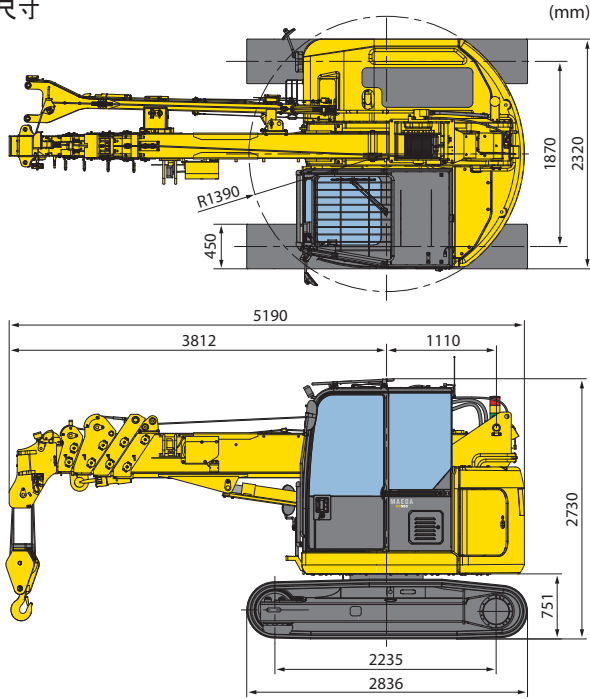

作業範圍圖 (4 股繩)

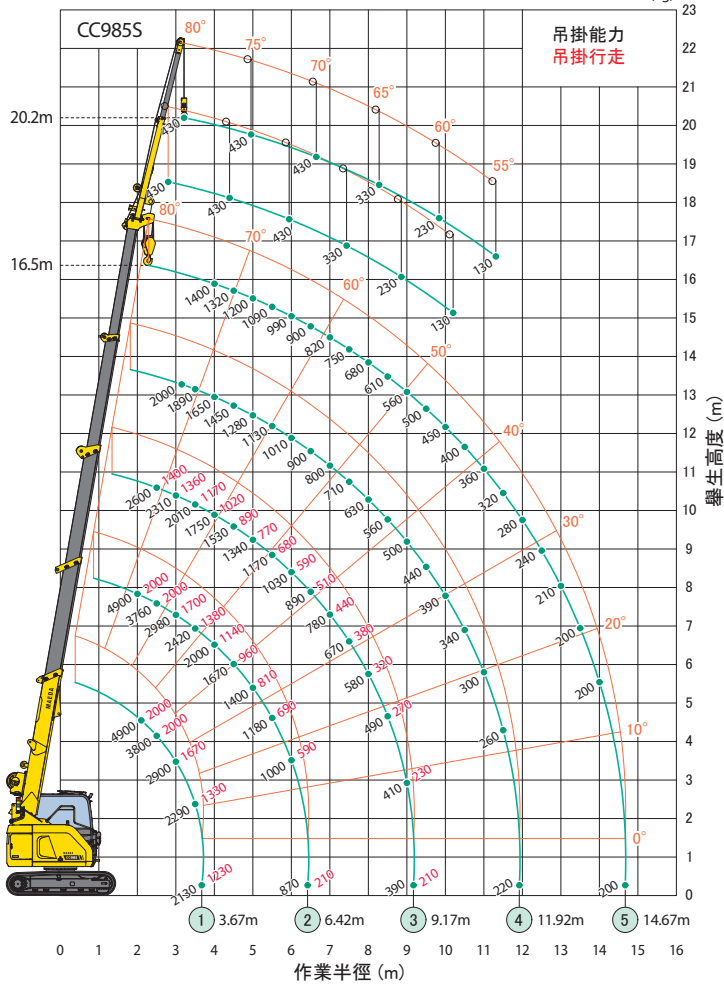

Due to improvements, the specifications are subject to change without notice.

Before use, please read the Operation Manual

