




WM05C1NS RM05C1NS

SKYTOWER
スカイタワー


class **5** m

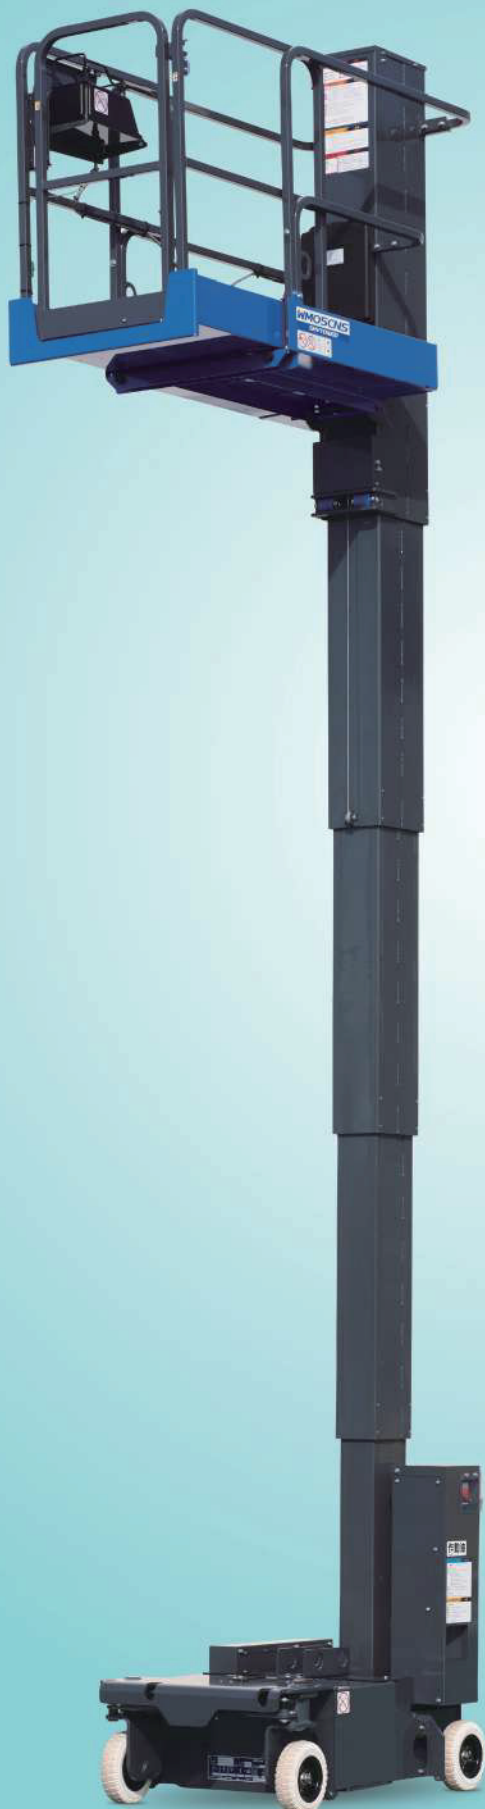

主要諸元

形式		WM05C1NS	RM05C1NS
作業台	最大地上高度	4.78m	4.8m
	最低地上高度	0.55m	0.57m
	最大積載荷重	200kg (1名)	200kg (1名)
	内部尺寸(長 x 寛 x 高)	0.59m x 0.91m x 1.01m	0.59m x 0.91m x 1.01m
	延伸平台長さ	0.55m	0.55m
升降装置	升降形式	直伸5段桅杆式	直伸5段桅杆式
	升降速度	32s(上) 23s(下)	32s(上) 23s(下)
行走装置	行走速度	0~3.0km/h (高速) 0~0.8km/h (低速)	0~3.0km/h (高速) 0~0.8km/h (低速)
	爬坡能力	8°	20°
	駆動方式	交流電動機	交流電動機
電源	輸入電圧	単相AC100V	単相AC100V
	電池電圧	DC24V	DC24V
	電池容量	90Ah (AMF90x2個)	90Ah (AMF90x2個)
安全装置		液壓安全装置、行駛/升降警告装置、超载防止装置、防墜落装置(行駛限制装置/上升限制装置)、大臂防止墜落装置、緊急停止開關、腳踏開關	
其他設備		電池容量表、免維護電池系統、錯誤代碼顯示功能	
選配		環形吊鉤、LED工作燈、充電延長線、坑洞保護器 (僅限WM05C1NS)	
車輛規格	車輛尺寸(寛x高x長)	0.77m x 1.76m x 1.30m	0.77m x 1.79m x 1.30m
	車輛重量	800kg	800kg

車両寸法図

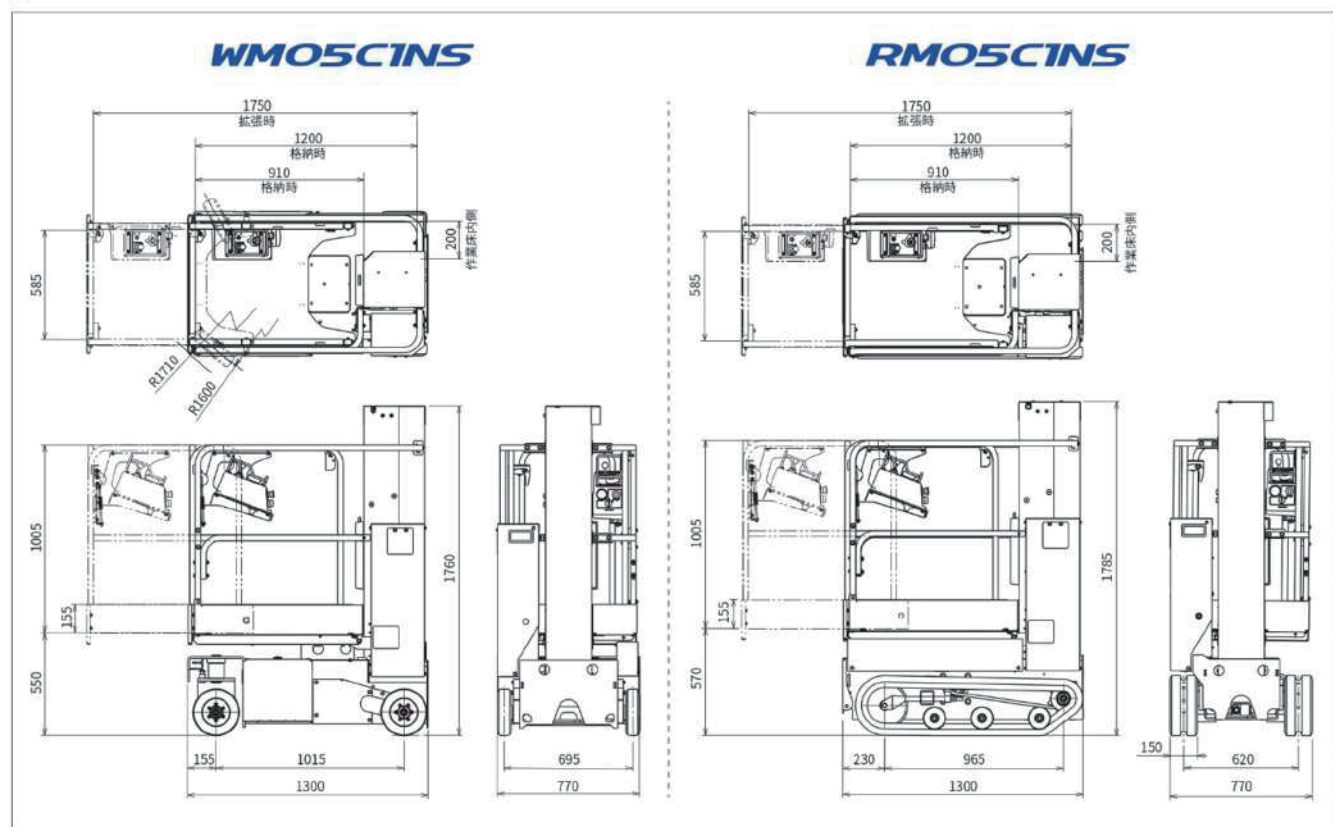

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
http://www.aichi-corp.co.jp

本社	Tel. 048 (781) 1111	中部支店 北陸	Tel. 076 (434) 2181
国内営業部	Tel. 048 (852) 1421	関西支店	Tel. 06 (6307) 4567
北日本支店	Tel. 022 (236) 0421	中四国支店	Tel. 082 (429) 2011
北日本支店 北海道	Tel. 011 (665) 1301	中四国支店 四国	Tel. 087 (874) 0808
関東支店	Tel. 048 (852) 1104	九州支店	Tel. 092 (935) 5353
中部支店	Tel. 052 (621) 5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098 (867) 7337

安全に関する
ご注意

- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
一作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
- 一作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 本機は屋内専用機です。屋外では使用しないでください。
- 屋内であっても、強風や突風の当たる場所で本機を操作しないでください。
- 作業床をシートで覆うなど、本機の風に当たる面積を増やすような行為はお止めください。本機の安定性が減少し、転倒する危険性が増加します。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。※本カタログの車両と装飾は実際の商品とは異なる場合があります。